Eine Marke der Den Braven Gruppe

DISTYK®



KATALOG


Den Braven
Den Braven
Den Braven
Den Braven











Eine Marke der Den Braven Gruppe

DISTYK®

WIR SIND DEN BRAVEN

Wir sind eine rein tschechische Gesellschaft, die Markenprodukte, bekannt vor allem für ihre Zuverlässigkeit, produziert und vertreibt.

In unserem eigenen Testzentrum werden unsere Markenprodukte entwickelt und auf ihre Verlässlichkeit getestet.

Dank modernen Technologien kann man den Anforderungen an beliebige Menge des gleichen Produktes bei gleichbleibender Qualität und kurzen Lieferzeiten entgegenkommen.

Wir bieten eine breite Palette von Produkten an, die zu integrierten Systemen kombiniert werden können, Systemen, die Synergie ermöglichen und so die Arbeits- und Anwendungszeit verkürzen.

Wir sind in der Lage, den Markt mit Top-Lösungen aus unserer Produktionsstätte in der Tschechischen Republik zu beliefern.

Unsere Priorität, Maximieren von Lagerungseffizienz und Minimieren von Kosten, trägt zur Wachstum unserer Gesellschaft bei. Von Research&Development über Produktion bis zu Logistik verpflichten wir uns zum erstklassigen Service.

Wir sind Den Braven.

AUTOMATISIERTE PRODUKTION

Den Braven ist Gesellschaft mit einer breiten Palette an Produkten, die beweisen, dass es nicht nur auf die Qualität, sondern auch auf Markennamen ankommt. Den Braven ist ein rein tschechisches Unternehmen ohne Auslandskapital, das Markenprodukte, die für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind, produziert und vertreibt.

Seit über 20 Jahren gehören wir auf internationaler Ebene zu den führenden Produzenten von Dichtungsmassen, Polyurethan-Montageschäumen, Injektionsmörteln, Zementklebern, Fassadenestrichen, Flüssigfolien und Grundierungen, und zu Lieferanten von intelligenten Systemlösungen für Bauchemie..

TEST- UND ENTWICKLUNGSZENTRUM

In unserem eigenen Testzentrum werden unsere Produkte entwickelt und an ihre Zuverlässigkeit getestet. Neue Den Braven Produkte als auch neue Ausführungen bereits bestehender Produkte werden hier entwickelt, sorgfältig überprüft und Vergleichstests unterzogen. Spitzenqualität ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Eingangs-, Zwischen- und Ausgangskontrolle werden ständig verbessert.

Alle technischen, Umwelt- und Hygienestandards der Europäischen Union werden strikt eingehalten. Es werden nicht nur einzeln stehende Produkte produziert und verkauft. Die Produkte werden zu logischen Produktgruppen, die ein geschlossenes System bilden, zusammengesetzt. Es werden ihre gegenseitigen Beziehungen weiterentwickelt, Synergien erzielt und sogenannte "intelligente Lösungen" vorgeschlagen, die den Arbeitsaufwand, die Anwendungszeit und die Bearbeitungskosten reduzieren.

LOGISTIK UND LAGERUNG

Unserer Überzeugung nach muss die Logistik den wirtschaftlichen mit dem ökologischen Aspekt erfolgreich verbinden. Es werden alle Möglichkeiten überprüft, um dieses Ziel zu erreichen; Warenströme werden kombiniert, Mehrzwecknetze aufgebaut, Nutzung logistischer Einrichtungen optimiert und vieles mehr. An erster Stelle steht jedoch die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung, der Warenkontrolle und letztendlich des Versands.

Unsere Priorität, Maximieren von Lagerungseffizienz und Minimieren von Kosten, trägt zur Wachstum unserer Gesellschaft bei. Das Warenvolumen, das Den Braven jedes Jahr produziert und verkauft, wächst ständig. Die Produktpalette wird erweitert, der Umsatz und Marktanteil vergrößert und die Servicequalität an unsere Endkunden verbessert.

Unser eigenes modernes großvolumiges Logistikzentrum mit Lagerkapazität von mehr als 20.000 Paletten-Plätzen und moderner Manipulationstechnik bildet die solide Basis für dieses Wachstum.

An jedem Anfang – eines Projektes, einer Unternehmensgründung … - ist Drang vorhanden. Drang, in die “große Welt” durchzubrechen und Erfolg zu haben. Wenn man bei der Traumrealisierung ausharrt und ein Team von begeisterten Mitarbeiter bei sich hat, dann gibt es Chance auf Erfolg.

DIES IST UNSERE GESCHICHTE

01/1992

Registrierung des Markennamen DISTYK von der Firma Chemické závody Sokolov, Produktennamen von industriellen Bindemitteln und Klebstoffen.

02/1997

Gründung der Firma Den Braven Czech and Slovak, Tochtergesellschaft von Den Braven Sealants Niederlanden.

06/1999

Den Braven erwirbt die Produktionsanlage Chemické závody Sokolov mit Entwicklung und Herrstellung von Dichtstoffen DISTYK S-T1 / S-T5, Erwerb des Markennamen DISTYK.

09/2008

Pachtung der Produktionsanlage in Sokolov an Produktionsfirma, die Den Braven mit Produktportfolio an Dichtstoffen, Anstrichen, Grundierungen und Dispersionszusätzen versorgt.

06/2009

Den Braven wird von ursprünglichem Eigentümer Den Braven Sealants unabhängig.

06/2011

Idee, eigene Produktionsanlage zu bauen.

09/2011

Suche von geeignetem Produktionsstandort.

01/2012

Erwerb des Geländes in Přerov (Tschechische Republik) in Kojetínská Straße.



03/2013

Inangriffnahme des Umbaus des bestehenden Gebäudes.



07/2013

Installation von technologischen Anlagen.



10/2013

Produktionsstart von Pulverprodukten wie Zementkleber, Nivellierstoffe, Mörtel und Fassadenestriche.



Kapazitätserweiterung - Phase zwei.
Bau der Lagerhalle.



07/2015

Erweiterung um weitere technologische Anlagen und Geräte.



09/2015

Abschluss der Phase zwei. Neue vollautomatische Anlage für Pulverprodukte, automatisierte Anlage für flüssige Grundierungen und Zusatzstoffe.

11/2015

Offizielle Eröffnungsfeier mit Teilnahme unserer wichtigsten Geschäftspartner.



12/2015

Erweiterung der Büroräume, Konferenzräume und Labors.



08/2017

Beginn der nächsten Phase, Erweiterung von Lagerräumlichkeiten und Erwerb von vollautomatischen technologischen Anlage für Herstellung und Abfüllung von Dicht- und Klebstoffen.



12/2017

Inbetriebnahme der automatischen Abfüllanlagen von Kartuschen- und Kübelverpackungen von Dichtstoffen, Klebern und Flüssigfolien.

12/2018

Aktuelle Luftaufnahme der Produktionsanlage in Přerov.



09/2019

Verwaltung und Laborerweiterung in Přerov.



12/2023

GESTALTEN SIE MIT UNS DIE ZUKUNFT.
KONTAKTIEREN SIE UNS.

DISTYK

SAURUS GLUE HIGH TACK



Hochmoderner 1-Komponentenkleber mit extremer Anfangshaftung von 500 kg/m² und 220.000 kg/m² nach vollständiger Aushärtung. Speziell entwickelt für besonders belastbare und hochbeständige Verbindungen, basierend auf MS Polymeren. Ersetzt Schrauben und Nieten, bildet professionelle, dauerelastische, hochfeste, wasser- und frostbeständige, überstreichbare Verbindungen, ideal im Bauwesen, Maschinenbau, Haushalt, Garten, Schiffsbau usw.

- Für außen und innen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, geruchlos, neutral, thixotrop
- Silikon-, isocyanat- und lösemittelfreie Masse
- Auf Stein, Beton, Gasbeton, Mauerziegel, Holz, Stahl, Email
- Epoxy-, Hart-PVC, PU, Glas, Keramik usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Verarbeitungszeit: 10-15 Min.**
- Aushärtungszeit: 2-3 mm/24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
51910DAT1	Kartusche	290 ml	12	weiß



SAURUS GLUE UV CLEAR

Transparenter Klebstoff auf Basis von MS-Polymeren. 100% UV-Beständigkeit und Frostbeständigkeit ermöglichen die Verwendung im Innen- und vor allem im Außenbereich. Flexibilität, Festigkeit und Chamäleo-neffekt sind seine Hauptvorteile. Dieser Klebstoff ist ideal für die Verklebung von Glaselementen.

- hat einen wunderbaren „Chamäleon-Effekt“
- 100% UV-beständig
- für drinnen und draußen
- auf Basis von MS-Polymeren
- frostbeständig
- haftet auf nassen Untergründen
- klebt auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- lösungsmittelfrei
- nach Aushärtung hitzebeständig von -40 °C bis +90 °C
- bleibt dauerhaft flexibel

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
51933DAT	Kartusche	290 ml	12	transparent



SAURUS GLUE DISPER FIX

Hochwertiger, schneller und zuverlässiger Klebstoff. Verwendung in der Werkstatt, zu Hause, in der Garage oder sogar am Arbeitsplatz. Klebt die meisten Materialien wie Holz, Beton, Metall, Stein, etc.

Eigenschaften:
- für den Innen- und Außenbereich
- Verklebung der meisten Materialien wie Holz, Metall, Spanplatten, OSB, Gipskartonplatten, etc.
- Verklebung von Innenfensterbänken, Isolierfliesen, Leisten und dekora tiven Elementen
- Verkleben von Schwellen, *Deckenplatten, abgehängten Decken zum Verkleben von Fliesenelementen
- Verkleidungen

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
50408DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß



SAURUS GLUE MULTI

Moderner, sehr fester Kleber auf der Basis von MS Polymeren, geeignet auch zum Verkitten. Härtet durch Vulkanisierung der Luftfeuchtigkeit aus, bildet eine sehr feste, elastische Verbindung.

Eigenschaften:
- Zum Kleben und Kitten vieler Materialien
- Kleben auch unter Wasser (ausschließlich nicht saugende Materialien)
- Dünnschichtiges Kleben
- UV-beständig, frostbeständig
- Hohe Haftung ebenfalls auf feuchtem Untergrund
- Enthält keine Lösungsmittel, geruchsfrei
- Nach dem Aushärten mit Farben überstreichbar (außer Alkydharz)

Anwendung:
- Kleben von Spiegeln, Bodenleisten, Stufen, Fenster bänken u.ä.
- Kleben von Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Glas, PVC, Beton, Keramik, Holz, Ziegeln, Gipskarton u.ä.
- Kitten im Industriebereich (Automobilproduktion, Eisenbahnindustrie, Flugzeugherstellung), Konstruktionskitten, Dekoration u.ä.
- Für innen und außen
- Für saugende und nicht saugende Untergründe

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
51940DEU1	Kartusche	290 ml	12	weiß

DISTYK

ACRYL - DICHTSTOFF PREMIUM



Hochwertiger 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis einer Acrylemulsion. Für alle gängigen Fugen und Anschlüsse im Bau- und Malerbereich, die keiner dauerhaften Wasserwirkung ausgesetzt sind.

- Für innen, Wand und Decke
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, geruchlos, thixotrop
- Überstreichbar, dauerelastisch, antikorrosiv, plastisch
- Für Stein, Beton, Gasbeton, Mauerziegel
- Holz, Glas, Gipskarton, Putz, Metall, Hart-PVC usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Voranstrich: Tiefengrund NANO, Baugrundierung, Haftbrücke
- Verarbeitungszeit: 5 Min.**
- Aushärtungszeit: 1 mm/24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
20102DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß



ACRYL GIPSKARTON

1-Komponenten-Dichtstoff auf Acrylemulsionsbasis. Speziell für Gipskartonfugen und Anschlüsse, sowie Gipskartonverbindungen mit unterschiedlichsten Materialien, die keiner dauerhaften Wasserwirkung ausgesetzt sind. Temperaturbeständig von -30 °C bis +75 °C.

- Für innen, Wand und Decke
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, geruchlos, thixotrop
- Überstreichbar, dauerelastisch, antikorrosiv
- Mauerziegel, Holz, Glas, Metall, Hart-PVC usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Voranstrich: Tiefengrund NANO, Baugrundierung, Haftbrücke
- Verarbeitungszeit: 9 Min.**
- Aushärtungszeit: 1 mm/24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
20102BDAT	Kartusche	280 ml	12	weiß



ACRYL FAST & LIGHT

Zum Abdichten von Fugen und Schraubenöffnungen in Gipskarton-Konstruktionen, zum Füllen und Nivellieren von Rissen und Sprüngen im Putz, Mauerwerk, Beton, Holz und Gips. Die Dichtmasse ist sehr leicht, leicht aufzutragen sowie nach dem Aushärten leicht schleifbar und überlackierbar. Dieses Acryl enthält keine Lösungsmittel und verfügt über eine hohe Haftung auf Gipskarton, Mauerwerk, Putz, Holz und Beton. Ideal für lokale Reparaturen beschädigter Ecken, die geschliffen werden müssen.

- Ohne Lösungsmittel
- Sehr leicht, schnell trocknend
- Lässt sich nach dem Trocknen leicht und einfach schleifen
- Mit Acryl- und Latexfarben überstreichbar
- Hohe Haftung auf Gipskarton, Putz

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
00410DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß



ACRYL STRUKTUR

Zum Abdichten von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich, insbesondere bei Materialien, die mit einer Stuckschicht versehen sind. Für Stuckputz, Sichtbeton, Polystyrol-Deckenplatten und Fugen zwischen Treppen und Mauerwerk, etc. Abdichtung von Fugen zwischen Fensterrahmen, Türen und Mauerwerk mit der Anforderung des Stuckeffekts. Enthält weißen Quarzsand.

- Innenbereich / Aussenbereich, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +40°C*
- Gebrauchsfertig, geruchlos, thixotrop
- Überstreichbar, dauerelastisch, antikorrosiv, plastisch
- Für Fugen mit Putzeffekt zwischen Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Holz, Mauerziegel, Gipskarton, Glas, Metall, Polyester, Hart-PVC usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Voranstrich: Tiefengrund NANO, Baugrundierung, Haftbrücke
- Verarbeitungszeit: 5 Min.**
- Aushärtungszeit: 1 mm/24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
20702DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß

DISTYK

SILIKON SANITÄR PREMIUM



- Für innen und außen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, thixotrop
- Nicht überstreichbar
- Für Email, Keramik, glasierte Oberflächen
- Glas, lackiertes Holz, Wand- und Bodenfliesen
- Applikation mit Kartuschenpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Verarbeitungszeit: 13 Min.**
- Aushärtungszeit: 2 mm/24 Std. **
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
30211DAT	Kartusche	280 ml	12	transparent
30212DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß
30213DAT	Kartusche	280 ml	12	grau



BAU-SILIKON NEUTRAL

1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis eines Oxim-Silikons mit Neutralgeruch. Ideal für Dehnungsfugen im Bau- und Fassadenbereich, Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Balkonen, Rollläden und Brüstungen. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 120 °C.

- Für außen und innen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, geruchsarm, thixotrop, UV-beständig
- Nicht überstreichbar, frostbeständig, dauerelastisch, antikorrosiv
- Für Putz, Beton, Mauerwerk, Steinzeug, lackiertes Holz, glasierte Oberflächen
- Acryl, Metall, PVC, Email, Keramik, Glas, Putz, Wand- und Bodenfliesen usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Verarbeitungszeit: 8 Min.**
- Aushärtungszeit: 2 mm/24 Std. **
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
30601DAT	Kartusche	280 ml	12	transparent
30602DAT	Kartusche	280 ml	12	weiß



PU 50 FC KLEB- UND DICHTSTOFF

1-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis. Speziell für Industrieboden-Dehnungsfugen und Konstruktionsfugen. Weiters für Container-, Automobil-, Flugzeug- und Schiffsbau. Bildet hochmodulige, wasserdichte, frostbeständige, elastische Verfugungen.

- Für außen und innen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C*
- Gebrauchsfertig, thixotrop, dauerelastisch
- Wasserdicht, frostbeständig, überstreichbar
- Beton, Stein, Mauerwerk, Metall, Email, Keramik
- Glas, Holz, ausgewählte Kunststoffe usw.
- Applikation mit Kartuschenpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Verarbeitungszeit: 10-15 Min.**
- Aushärtungszeit: 3 mm/24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
31302DAT	Kartusche	300 ml	12	weiß
31303DAT	Kartusche	300 ml	12	grau
31306DAT	Kartusche	300 ml	12	anthrazit

N114


N1102


N1181

ANWENDUNGSPISTOLE FÜR KARTUSCHEN

Zur Applikation von Dichtungsmassen oder Klebern in Kartuschen

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
N114	HKS 12 Speciál	sechseckiges profil	1	schwarz
N1102	gusseiserne Pistole	sechseckiges profil	1	orange
N1181	K 500	sechseckiges profil	1	schwarz

DISTYK

INJEKTIONSMÖRTEL VINYLESTER 2-K OHNE STYROL PEELER



VINYLESTER INJEKTIONSMÖRTEL 2-K OHNE STYROL auf Vinylesterharzbasis für schnelle und hochfeste Verankerung im Untergrund auch mit Wasserbelastung. Für stark beanspruchte Bauteile, Träger und Konstruktionen. Keine Bildung von Spreizspannung oder Drucksteigerung in der Verankerung. Für Lagerhallen, Aufzugsschächte, Silos, Stiegenhäuser, Fassaden, Terrassen. Für alkalische Bereiche, lösemittelfrei und geruchsarm. Hohe chemische Beständigkeit. Anwendungskategorie nach ETAG 001-1/ Option 1.

- Für außen und innen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von -10 °C bis +35 °C.*
- Zweikammer Mischsystem, gebrauchsfertig, geruchsarm, pastös
- Für Lagerregale, Tore, Geländer, Gitter, Bauprofile, Konstruktionen
- Zur Verankerung von Gewindestangen von M8 bis M30 und Armierungseisen
- im gerissenen Beton, in Stein, Gasbeton, Mauerziegel, Hohl – und Vollmaterialien
- Bei Hohlmaterialien Metallsieb- oder Kunststoffsiebhülse verwenden
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Verarbeitungszeit: 1,5-90 Min.**
- Aushärtungszeit: 15 Min.-24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
74016XDAT	Kartusche	280 ml	12	grau



INJEKTIONSMÖRTEL POLYESTER 2-K OHNE STYROL

POLYESTER INJEKTIONSMÖRTEL 2-K OHNE STYROL auf Polyesterharzbasis für schnelle und hochfeste Verankerung von stark beanspruchten Bauteilen, Trägern und Konstruktionen aus Holz und Stahl. Keine Bildung von Spreizspannung oder Drucksteigerung in der Verankerung. Für Lagerhallen, Aufzugsschächte, Silos, Stiegenhäuser, Fassaden, Terrassen. Für alkalische Bereiche, lösemittelfrei und geruchsarm. Anwendungskategorie nach ETAG 001-1 und 5/ Option 7.

- Für innen und außen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von -5 °C bis +35 °C.*
- Zweikammer Mischsystem, gebrauchsfertig, geruchsarm, pastös
- Für Lagerregale, Aufzüge, Tore, Geländer, Gitter, Bauprofile, Konstruktionen
- Zur Verankerung von Gewindestangen von M8 bis M24 und Armierungseisen
- im ungerissenen Beton, in Stein, Gasbeton, Mauerziegel, Hohl – und Vollmaterialien
- Bei Hohlmaterialien Metall-oder Kunstoffsiebhülse verwenden
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Verarbeitungszeit: 2-90 Min.**
- Aushärtungszeit: 20-360 Min.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
74014DAT	Kartusche	300 ml	12	grau



INJEKTIONSMÖRTEL ARCTIC 2-K OHNE STYROL

ARCTIC INJEKTIONSMÖRTEL 2-K OHNE STYROL auf Vinylesterharzbasis für schnelle und hochfeste Verankerung auch bei tiefen Temperaturen. Für stark beanspruchte Bauteile, Träger und Konstruktionen. Keine Bildung von Spreizspannung oder Drucksteigerung in der Verankerung. Für Lagerhallen, Aufzugsschächte, Silos, Stiegenhäuser, Fassaden und Terrassen. Für alkalische und nasse Bereiche, lösemittelfrei und geruchsarm. Hohe chemische Beständigkeit. Anwendungskategorie nach ETAG 001-5/ Option 1.

- Für außen und innen, vertikal und horizontal
- Anwendungstemperatur von -20 °C bis +25 °C*
- Gebrauchsfertig, geruchsarm, pastös, Zweikammer Beutelsystem
- Für Bauprofile, Konstruktionen, Lagerregale, Tore, Geländer, Gitter
- Zur Verankerung von Gewindestangen von M8 bis M30 und Armierungseisen
- Im gerissenen Beton, in Stein, Gasbeton, Mauerziegel, Hohl – und Vollmaterialien
- Bei Hohlmaterialien Metall-oder Kunstoffsiebhülse verwenden
- Applikation mit Kartuschenpistole
- Verarbeitungszeit: 2-60 Min.**
- Aushärtungszeit: 1-24 Std. **
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Kartusche

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
74019DAT	Kartusche	300 ml	12	grau



BETON SCHNELLFIX

Chemisches Zweikomponenten-System auf der Basis von Polyesterharzen für sehr schnelle Betonreparaturen. Es wird für die Reparatur von Rissen, Fugen, Kanten und Ecken von beschädigtem Beton, Stein und Mauerwerk verwendet. Renovierung von Schlaglöchern, Betontreppen, usw. Es eignet sich auch ideal als Klebstoff zum Verkleben von Materialien auf Stein- oder Mauerwerkselementen.


Eigenschaften
- Innenbereich / Aussenbereich
- schleifbar
- auch bei feuchtem Untergrund
- überstreichbar
- Aushärtungsdauer 1 Stunde bei 15 °C
- Gelbildungsdauer - 10 Min

Verwendung:
- Kleben von Materialien auf Stein oder Mauerwerkselemente
- Reparatur von Betonuntergründen und Treppen
- Reparatur von Rissen, Fugen, Kanten und Ecken
- Renovierung von Schlaglöchern

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
74023BDAT	Kartusche	480 g	12	grau







siehe Zubehör , Seite 22

DISTYK

PISTOLENSCHAUM GERING NACHEXPANDIEREND



1-Komponenten-Schaum auf Polyurethanbasis mit niedriger Expansion für Profis und Heimwerker. Zum Montieren, Isolieren, Abdichten und Ausfüllen. Abdichtung von Fugen und Wanddurchführungen, Isolierung von Rohren, Montage von Fenster- und Türrahmen, Wärmedämmung und Abdichtung von Dächern u.ä. Hohe Haftung auf allen gängigen Baumaterialien. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmungseigenschaften. Härtet durch Feuchtigkeitsaufnahme aus. Nach dem Aushärten unlöslich, dauerelastisch, wasser- und verrottungsfest.

- Für außen und innen, horizontal und vertikal
- Anwendungstemperatur von +10 °C bis +35 °C*
- Gebrauchsfertig
- Nach 60 Min.** schneid- und überstreichbar
- Auf Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, PVC usw.
- Expandiertes und Extrudiertes Styropor
- Applikation mit PU-Schaumpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Untergrund leicht anfeuchten
- Aushärtungszeit: 2-24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
40222BDAT	Pistolendose	750 ml	12	grün



PISTOLENSCHAUM MEGA 70

Ein professioneller, einkomponentiger Polyurethan-Montage- und Bauschaum, der speziell für höchste Anforderungen an die Ergiebigkeit formuliert wurde und bei Temperaturen bis zu +35 °C eingesetzt werden kann. Der resultierende Schaum hat auch bei +1 °C eine ausgezeichnete Struktur. Wenn die Anforderung besteht, bei Temperaturen unter 0 °C bis zu -12 °C zu arbeiten, muss die Wintervariante verwendet werden. PUR-Schaum hat eine ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Polystyrol, unverputztem PVC usw. Nach dem Aushärten ist er volumenstabil und kann mit herkömmlichen Beschichtungen überstrichen werden. Ideal für den Einbau von Fensteröffnungen (Fenster, Schaufenster, Türen, Tore), Isolierung von Durchbrüchen, Abdichtung von Durchführungen und Schutzvorrichtungen in Wänden usw. Füllung von Hohlräumen in Rahmenkonstruktionen, als Wärme- und Schalldämmung.

- Erhöhte Ergiebigkeit
- Niedrige Ausdehnung
- Saugfähigkeit bis zu 2%
- beschneidbar schon nach 30 Minuten
- Hohe Füllfähigkeit, gute Schall – und Wärmedämmung
- Hochwertige Dimensionsstruktur
- Schnellaushärtend, dimensionsstabil
- Erhöhte Haftfähigkeit bei gehärtetem PVC - Fenster – und Türrahmen, Fensterbretter
- Hohe Haftfähigkeit bei Untergründen wie z.B.: Mauerwerk, Beton, Stein, Holz, Styropor, Kunsstoff u.ä...

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40221MGDAT	Pistolendose	870 ml	12	gelb



PISTOLENSCHAUM

1-Komponenten-Expansionschaum auf Polyurethanbasis mit ausgezeichneter Haftung an allen gängigen Baustoffen. Ideal für Profis und Heimwerker. Zum Montieren, Isolieren, Abdichten und Ausfüllen. Abdichtung von Fugen und Wanddurchführungen, Isolierung von Rohren, Montage von Fenster- und Türrahmen, Wärmedämmung und Abdichtung von Dächern u.ä. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmungseigenschaften. Hohe Haftung auf beinahe allen Baumaterialien. Härtet durch Feuchtigkeitsaufnahme aus Nach dem Aushärten unlöslich, dauerelastisch, wasser- und verrottungsfest.

- Für außen und innen, horizontal und vertikal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +35 °C*
- Gebrauchsfertig
- Nach 40 Min.**schneid- und 24 Std.** überstreichbar
- Auf Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, PVC usw.
- Expandiertes und Extrudiertes Styropor
- Applikation mit PU-Schaumpistole
- In der Regel kein Primer nötig
- Untergrund leicht anfeuchten
- Aushärtungszeit: 2-24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40220DAT	Pistolendose	750 ml	12	gelb



MONTAGESCHAUM

1-Komponenten-Expansionschaum auf Polyurethanbasis für Heimwerker und Profis. Zum Montieren, Isolieren, Abdichten und Ausfüllen. Abdichtung von Fugen und Wanddurchführungen, Isolierung von Rohren, Montage von Fenster- und Türrahmen, Wärmedämmung und Abdichtung von Dächern u.ä. Sehr gute Wärme- und Schalldämmungseigenschaften. Haftung auf beinahe allen Baumaterialien. Härtet durch Feuchtigkeitsaufnahme aus Nach dem Aushärten unlöslich, dauerelastisch, wasser- und verrottungsfest.

- Für außen und innen, horizontal und vertikal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +35 °C*
- Gebrauchsfertig
- Nach 60-100 Min.** schneid- und überstreichbar
- Auf Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, PVC usw.
- Expandiertes und Extrudiertes Styropor
- Applikation direkt über beigelegtes Röhrchen
- In der Regel kein Primer nötig
- Untergrund leicht anfeuchten
- Aushärtungszeit: 2-24 Std.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40140DAT	Dose	750 ml	12	grün



ELASTISCHER PISTOLENSCHAUM 3D FLEXI FOAM

Ein Premium-Produkt mit moderner Rezeptur, das sich durch seine extreme Elastizität auszeichnet. Es eignet sich nicht nur für Holzbauten und Niedrigenergiehäuser, sondern auch für Orte, an denen eine hohe Flexibilität und Schalldämmung erforderlich ist.

- Geeignet für die Kombination mit Fensterdichtungsstreifen innen und außen
- Sehr geringe Wasseraufnahme
- Extreme und dauerhafte Elastizität > 25%, luftdicht
- Beste Schnittzeit in seiner Schaumstoffkategorie
- Schnelle Aushärtung, formstabil
- Erhöhte Haftung auf Hart-PVC - Fenster- und Türrahmen, Fensterbänke
- Hohes Füllvermögen, gute Schall- und Wär medämmung
- Hohe Adhäsion und Haftung auf Untergründen wie: Mauerwerk, Beton, Stein, Holz, Polystyrol, Kunststoffen, etc.
- Beseitigung von Wärmebrücken in Dach geschossdecken in Verbindung mit dem Außen mauerwerk
- Dank der schneeweißen Farbe leichte Erkenn barkeit der Verwendung von Weichschaum auf der Baustelle

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40301DAT	Dose	750 ml	12	weiß

DISTYK

PISTOLENSCHAUM THERMO KLEBER



1-Komponenten-Schaum-Kleber auf Polyurethanbasis zum Kleben von Wärmedämmplatten aus EPS, XPS und PUR im Wärmedämmverbundsystem-WDVS/ETICS. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmungseigenschaften! Härtet durch Feuchtigkeitsaufnahme aus Nach dem Aushärten unlöslich, dauerelastisch, wasser- und verrottungsfest. Hohe Haftung auf beinahe allen Baumaterialien.

- Für außen und innen, horizontal und vertikal
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +35 °C*
- Gebrauchsfertig
- Nach 40 Min. ** schneid- und überstreichbar
- Für Expandiertes und Extrudiertes Styropor
- Auf Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, PVC usw.
- Applikation mit PU-Schaumpistole oder Applikationsröhrchen
- Voranstrich: auf mineralischen Untergründen, Baugrundierung
- Nicht auf nasse Untergründe
- Aushärtungszeit: 60-120 Min.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
40221THDAT	Pistolendose	750 ml	12	gelb



PISTOLENSCHAUM TURBO SPEED

Hochwertiger und vielseitig einsetzbarer PU-Klebstoff. Speziell formuliert für eine schnelle Verklebung mit einer Aushärtungszeit von nur 60 Sekunden. Der Klebstoff hat eine ausgezeichnete Haftung auf den meisten Bauuntergründen - Beton, Gips, Mauerwerk, Holz, Polystyrol, unverputztes PVC, usw. Der Pistolenschaum wird für die Verklebung von EPS- und XPS-Platten, Gipskartonplatten, Holzelementen, OSB-Platten, dekorativen Elementen, Fensterbänken und Innentrennwänden verwendet.

- Schnelle Aushärtung
- Abbindebeginn nach 60 Sekunden
- Korrektur innerhalb von 2 Minuten möglich
- Hohe Strukturqualität
- Volumenstabil nach Aushärtung
- Hohe Adhäsion und Haftung auf verschiedenen Bauuntergrüden

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk	Farbe
40302DAT	Dose	750 ml	12	gelb



PISTOLENSCHAUM MULTI KLEBER

Einkomponentiger PUR-Mehrzweckklebstoff, speziell entwickelt zum Verkleben und Befestigen von Fassaden- und Bauplatten, z. B. Light-Board und ähnliche Systeme, Leichtbauplatten und Dämmstoffe aus Polystyrol, harte PUR-Platten, aber auch Gipskartonplatten, Zementfaserplatten etc. Im Trockenbausystem. Ideal für Mauerwerkskerne von Mehrfamilienhäusern, akustische Trennwände, etc. Verklebung von expandiertem und extrudiertem Polystyrol, Polyurethan und leichten Mauerwerksmaterialien - Leichtbeton, Porenbeton (Ytong, Porfix, Siporex, etc.), Hohlblocksteinen, Holz und porösem Stein.

- Innenbereich / Aussenbereich, horizontal und vertikal
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +35°C*
- Gebrauchsfertig
- Nach 40 Min. ** schneid- und überstreichbar
- Für Expandiertes und Extrudiertes Styropor Auf Beton, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, PVC usw.
- Applikation mit PU-Schaumpistole oder Applikationsröhrchen
- Voranstrich: auf mineralischen Untergründen, Baugrundierung
- Nicht auf nasse Untergründe
- Aushärtungszeit: 60-120 Min.**
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose*

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40220MKDAT	Dose	750 ml	12	gelb


N1065


N1066


N109


N104


N1064

siehe Zubehör , Seite 23





DISTYK

FLÜSSIGFOLIE 1K ELASTIC



1-Komponenten Dichtstoffmasse auf Polymer-Dispersionbasis. Nach dem Aushärten bildet die Masse eine dauerelastische wasserundurchlässige Membrane. Direkt unter Fliesenkleber.

Mit Radonschutz. Verwenden Sie Dichtungsbänder und Manschetten für Ecken und Übergänge.

- Für außen, Wand und Boden
- Innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +35°C*
- Gebrauchsfertig, pastös
- Voranstrich: Tiefengrund NANO, Baugrundierung oder Haftbrücke
- Auf Beton, Ziegel, Estrich, Leichtbeton, Putz, Gipskarton
- Applikation mit Glättkelle, Rolle oder Pinsel
- EN 14891
- Aushärtungszeit: 1,5-3 Std.** pro Schicht
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m2/ mm Schichtdicke
- Anzahl der Beschichtungen: 2
- Fliesenkleber min. der Klasse C2 benützen
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
CH0292ELDAT	Eimer	5 kg	100	blau
CH0293ELDAT	Eimer	13 kg	39	blau

FLÜSSIGFOLIE 2K ELASTIC



2-Komponenten Dichtstoffmasse auf Kopolymer-Dispersionsbasis mit modifiziertem Zementzusatz. Nach dem Aushärten bildet die Maße eine dauerelastische wasserundurchlässige Membrane. Direkt unter Fliesenkleber. Mit Radonschutz.

Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C.*. Verwenden Sie Dichtungsbänder und Manschetten für Ecken und Übergänge.

- Für außen und innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +10°C bis +30°C*
- Pastös nach Vermischung der Komponenten
- Voranstrich: Tiefengrund NANO, Baugrundierung oder Haftbrücke
- Auf Beton, Ziegel, Estrich, Leicht-Beton, Putz, Gipskarton
- Applikation mit Glättkelle, Rolle, oder Pinsel
- Verarbeitungszeit: 2 Std.**
- EN 14891
- Aushärtungszeit: 12-24Std.**
- Verbrauch: ca. 1,25 - 1,75 kg/m²/mm Schichtdicke
- Bei nicht drückendem Wasser 2 Schichten
- Bei drückendem Wasser 3-4 Schichten
- Fliesenkleber min. der Klasse C2 benützen
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
CH0274DAT	Eimer	7 kg	39	grau
CH0275DAT	Eimer	14 kg	33	grau
CH0276DAT	Eimer	21 kg	16	grau

VLIES-BUTYLBAND



Zur Herstellung hochwirksamer wasser- und dampfdichter Fugen zwischen Fenster- und Türrahmen und Mauerwerk, ideal für den Einsatz in Den Braven 3D Abdichtungs- und Dämmsystemen. Zum Abdichten von Rohren, die an Durchdringungen durch Bauwerke geführt werden. Das Butylklebeband ist auf der Unterseite mit Wachspapier (Abdeckfolie) beschichtet und hat auf der Oberseite eine Vliesstoffschicht, die ein einfaches Umwickeln oder Überstreichen ermöglicht.

Bestellnummer	Verpackung	Stk/Karton	Farbe
B37091BD	80x1x30	4	weiß
B3711BD	115x1x25	1	weiß

DICHTUNGSBAND FÜR 1K/2K FLÜSSIGFOLIE



Gewebeband mit dauerelastischem Kautschuk. Bietet alkalischen Schutz, hohe Elastizität, Beständigkeit gegen Salze und verdünnte Säuren. Für Abdichtung von Ecken, Wand-und Bodendurchbrüchen, Behälter und Duschecken. Für die Anwendung mit Flüssigfolie 2-K, Flüssigfolie für INNEN und AUSSEN.

- Für außen und innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +30°C*
- Gebrauchsfertig
- Auf Beton, Ziegel, Estrich, Leichtbeton, Putz, Gipskarton
- Kleben mit Flüssigfolie
- Verarbeitung: Glättkelle, Rolle, Pinsel und Schere
- Fliesenkleber min. der Klasse C2 benützen
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Type	Maße	Stk	Farbe
CH0306DAT	DICHTUNGSBAND	120mm x 10 m	1	grau
CH309	Äußere Ecke	140 mm x 140 mm	1	grau
CH0308	Innere Ecke	140 mm x 140 mm	1	grau

DISTYK

TIEFENGRUND NANO



Modifizierter Tiefengrund mit Nanoteilchen auf Dispersionsbasis für saugende Untergründe. Speziell entwickelt für Renovierungsarbeiten.

- Für außen und innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +30°C*
- Gebrauchsfertig, flüssig
- Für Putze, Ziegel, Beton, Estrich, Leichtbeton, Gipskarton usw.
- Applikation: Bürste, Pinsel
- Trocknungszeit: 2 Std.**
- Verbrauch: 0,04 – 0,25 l/m²/Anstrich,
- Unverdünnt oder 1:1 mit Wasser verdünnt
- Nach Trocknung transparent und wasserunlöslich
- Höhere Tiefenwirkung als Baugrundierung
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk./Karton	Farbe
57450QDAT	Flasche	1 l	6	farblos
57451QDAT	Kanister	5 l	-	farblos



HAFTGRUND UNIVERSAL

Hochwirksame Baugrundierung auf Dispersionsbasis. Imprägniert saugenden Untergrund und verbessert seine Haftfähigkeiten. Nach Trocknung transparent und wasserunlöslich.

- Für außen und innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +40°C*
- Gebrauchsfertig, flüssig
- Für Beton, Ziegel, Estrich, Leichtbeton, Putz, Gipskarton usw.
- Applikation: Rolle, Bürste, Pinsel
- Trocknungszeit: 2-4 Std.**
- Verbrauch: 0,04 – 0,1 l/m²/Anstrich, 1:2 bis 1:15 mit Wasser verdünnt
- Nach Trocknung transparent und wasserunlöslich
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
CH0220DAT	Flasche	1 kg	6	milchweiß
CH0225DAT	Kanister	5 kg	-	milchweiß

HAFTBRÜCKE PREMIUM KONTAKT



Lösemittelfreie Haftschicht zwischen nicht oder schwach saugender Oberfläche und einer Folgeschicht wie Kleber, Nivelliermasse, Putze, Spachtelmassen usw.

- Für außen und innen, Wand und Boden
- Anwendungstemperatur von +5°C bis +35°C*
- Gebrauchsfertig, pastös
- Für Beton, Leicht-beton, Putz, Gipskarton, Holz, Glas, Fliesen usw.
- Applikation: Rolle, Pinsel
- Aushärtungszeit: 2 Std. **
- Verbrauch: ca. 0,2 kg/m²
- Fliesenkleber min. der Klasse C2 benützen
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB[1]
- Lagerung: siehe Angabe auf der Verpackung

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
57250DAT	Becher	1 kg	12	rosa
57252DAT	Becher	5 kg	-	rosa



ZUBEHÖR FÜR CHEMISCHE ANKER



INJEKTIONSMÖRTEL ZUBEHÖR

Praktisches Zubehör für die richtige Anwendung der chemischen Anker mit 2-K Injektionsmörtel. Es handelt sich um eine spezielle Applikationspistole, die genaue Dosierung des Harzes und des Härters garantiert, weiter um eine Ausblaspumpe für das Entfernen von Verschmutzungen aus den vorgebohrten Löchern und Reinigungsbürsten zum Entfernen gelockerten Materials aus den Bohrlöchern.


Bestellnummer	Type	Inhalt	Stk	Farbe
74060RL	Ausblaspumpe ABK 10	-	1	-
74061RL	Reinigungsbürste FBK 12	-	1	-
74062RL	Reinigungsbürste FBK 18	-	1	-



KUNSTSTOFFSIEBE ZUR VERANKERUNG IN HOHLWERKSTOFFEN IM BLISTER

Für die Verankerung Ankerstangen in Hohlmaterialien. Die Hülse werden bis zum Rand mit Injektionsmörtel gefüllt und dann die Ankerstange oder die Bewehrung mit einer schraubenden Bewegung nach Innen gedrückt.

Bestellnummer	Type	Außenabmessungen (mm)	Ausgelegt für Schraube Mxx	Stk
740641DEU	12 x 50 blister	Ø 12 x 50	M6-M8	5
740642DEU	12 x 50 blister	Ø 15 x 85	M10-M12	5
740643DEU	15 x 130 blister	Ø 15 x 130	M10-M12	5
740644DEU	20 x 85 blister	Ø 20 x 85	M14	5



METALLSIEBE ZUR VERANKERUNG IN HOHLWERKSTOFFEN

Für die Verankerung Ankerstangen in Hohlmaterialien. Die Hülse werden bis zum Rand mit Injektionsmörtel gefüllt und dann die Ankerstange oder die Bewehrung mit einer schraubenden Bewegung nach Innen gedrückt.

Bestellnummer	Für Ankergröße	Abmessung / mm	Stk	Farbe
74070RL	M6-M8	11x1000	10	-
74071RL	M10	14x1000	10	-
74072RL	M12-M14	20x1000	10	-



ERSATZSPITZEN FÜR INJEKTIONSMÖRTEL

Praktisches Zubehör für die richtige Anwendung der chemischen Anker mit 2-K Injektionsmörtel. Es handelt sich um eine spezielle Applikationspistole, die genaue Dosierung des Harzes und des Härters garantiert, weiter um eine Ausblaspumpe für das Entfernen von Verschmutzungen aus den vorgebohrten Löchern und Reinigungsbürsten zum Entfernen gelockerten Materials aus den Bohrlöchern.

Bestellnummer	Verpackung	Stk	Farbe
74073DEU	Blister	3	-

SCHAUMSTOFF-ZUBEHÖR



PU-SCHAUM & PISTOLEN-REINIGER

Ein hochaktiver Kaltreiniger zur einfachen Beseitigung frischer PU-Schaumrückstände sowie zum Spülen und zur Konservierung von PU-Schaumpistolen. Auch geeignet zur Beseitigung von Kleberückständen, Fett, Öl und Wachs.

- Für außen und innen
- Anwendungstemperatur von +5 °C bis +35 °C*
- Gebrauchsfertig, flüssig, lösemittelhaltig
- Löst und entfernt frischen PU-Schaum
- Dank mitgeliefertem Sprühkopf als Reinigungsspray einsetzbar
- Für alle gängigen PU-Schaumpistolen und Werkzeug
- Geeignet auch bei Kleberückständen, Fett, Öl und Wachs
- Transparent
- Bei größerer Verschmutzung den Vorgang wiederholen
- Hinterlässt keine Klebschicht
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
40410DEU	Dose	500 mm	12	klar



FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER EXTRA STARK

Wirkungsstarke Reinigungstücher auf Zellulosebasis zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum, Silikon, Polyurethan, Kautschuk, Kleber, Dichtstoffen, Lacken und Farben, sowie auch Öl, Fett, Tinte, Rasenflecken usw. Anwendbar auf allen gängigen Oberflächen im Büro, Werkstatt, Haushalt und Baustelle. Praktisch, hochwirksam, universell einsetzbar!

- Für außen und innen
- Anwendungstemperatur von ohne Temperaturabgrenzung
- Gebrauchsfertige Gewebetücher 20x25 cm
- Bei alten Verunreinigungen mehrmalige Anwendung
- Für alle gängigen Oberflächen im Büro, Werkstatt
- Haushalt, Garten, Fahrzeug und Baustelle
- Frischt alte Lack- und Farboberflächen sowie Dichtschichten auf
- Vor Anwendung an einer verdeckten Stelle testen
- Bei großer Verschmutzung den Vorgang wiederholen
- Universal einsetzbar
- Vor Anwendung lesen Sie bitte das TDB1
- Lagerung: siehe Angabe auf der Dose


Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk	Farbe
B9012DEU	Kunststoffdose	100	6	weiß



FUGENGLÄTTER UNIVERSAL

Zum Entfernen überschüssig aufgetragener Masse. Für eine perfekt glatte Oberfläche und perfekte Fugen. Die Fuge kann nach Wunsch mit der geeigneten Seite zum gewünschten Fugenprofil geformt werden.

Bestellnummer	Verpackung	Inhalt	Stk/Karton	Farbe
S2510DEU	Blister	-	1	weiB



ANWENDUNGSPISTOLE FÜR PUR SCHAUM

Die Pistole ist für die Applikation von PUR Schaum aus Dosen bestimmt. Mit Hilfe der Einstellschraube kann die gewünschte Breite des aufgeschäumten Schaums eingestellt werden – sparsam und effektiv.

Bestellnummer	Type	Anwendung	Stk	Farbe
N1066	T500 PTFE	profi	1	schwarz - gelb
N1065	T400 PTFE	profi	1	rot - schwarz
N109	M370 EXTRA	profi	1	schwarz
N104	M320 ULTRA	standard	1	schwarz
N1064	P300 Kunststoff - Metall	standard	1	schwarz

Eine Marke der Den Braven Gruppe

DISTYK®

IN DREI SCHRITTEN EIGENE MARKE BILDEN

KURBELN SIE IHR GESCHÄFT MIT UNS AN!

Als bekanntes Handelsunternehmen bieten Sie ein breites Portfolio an Markenprodukten, die Ihre Kunden kennen, an. Sie sind noch dazu eine bekannte, große Handelsfirma im Bereich Bauchemie. Sie bieten bereits Produkte unter eigenem Produktennamen an oder denken schon länger darüber nach. Wir können Ihnen unsere Leistungen und Kenntnisse anbieten. Der gesamte Vorgang kann in drei aufeinander folgenden Schritten zusammengefasst werden.

#1 PRODUKTAUSWAHL UND VERPACKUNGSDESIGN

Seit mehr als 20 Jahren befassen wir uns, in Den Braven, mit der Produktentwicklung, dem Verpackungsdesign, der eigentlichen Produktion und anschließend der Logistik. Für unser gesamtes Sortiment an Dichtstoffen, Silikonen, Injektionsmörteln, MS-Polymeren, Polyurethan-Montageschäumen, aber auch Zementklebern, Fassadenestrichen und -mörteln, Flüssigfolien und Grundierungen können wir Ihnen die Gestaltung Ihrer Privat-Produktenreihe anbieten.

Wenn Sie bereits eine eigene Produktreihe haben, können Sie diese ganz einfach auf die von Ihnen ausgewählten Produkte anwenden. Wenn dies Ihr erstes Projekt ist, helfen wir Ihnen, zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, bei der ersten Planung. Wir haben ein erfahrenes Marketingteam, das bereit ist, Ihre Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen.



#2 GESETZGEBUNG UND UMWELT



Bei Vorbereitung des Produktes Ihrer eigenen Produktreihe handelt es sich nicht nur um einen Entwurf der Verpackung und der Vorderseite der Etikette, sondern auch um Zusammenfassung grundlegender Daten zur ordnungsgemäßen Verwendung des Produktes und Vorbereitung der Sicherheits- und technischer Dokumentation. Hier übernehmen die Ruder unsere Kollegen von der technischen Abteilung, die über Kenntnisse verfügen, wie man ein Produkt gemäß den CLP-Vorschriften sowie den technischen Vorschriften mit der CE-Kennzeichnung kennzeichnet. Daraus resultieren die Texte auf der Produktverpackung und die gesamte Dokumentation, die für den Verkauf des Produktes erforderlich ist.


#3 LIEFERTERMINE UND LOGISTIK

Im Hinblick auf die Effizienz der Herstellung der Verpackungen und eigentlicher Produktion unter Ihrer Privatmarke, ist es vom Anfang an wichtig, sich gegenseitig an der Anzahl der Verpackungen und Chargen des Produktes zu einigen. Dank der jahrelangen Erfahrungen und Kenntnisse der Produktionsprozesse können wir die benötigte Menge laut Ihrem Verkaufsplan genau definieren. Inklusive Zeit für Vorbereitung, Produktion und Lieferung.

Nach Abstimmen von allen drei Schritten bleibt nur ein einfacher Schritt, das fertige Design an Druckerei oder an Verpackungshersteller zu schicken, und so kann unsere durch die Bestellung bestätigte Zusammenarbeit beginnen.



PRÄSENTATION IM LADEN

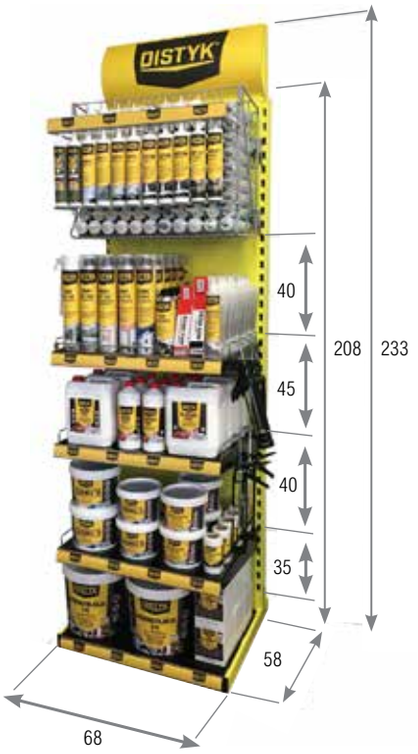

ST301650DEU



ST0030DEU



ST0031DEU



ST0030SAU



ST0038DEU



ST0028DEU



ST0037DEU

FÖRDERUNG



2 m x 1 m



2 m x 1 m

ERLÄUTERUNGEN

Sicherheitsdatenblatt

Technisches Datenblatt

Für außen

Für innen

Frostbeständig nach Aushärtung

Wasserbeständig

Überstreichbar

Schleifbar

Hochtemperatur-beständing

Schnelle Trocknung

UV-beständig

NOTIZEN

NOTIZEN

INHALTSVERZEICHNIS

SAURUS GLUE HIGH TACK 6
SAURUS GLUE UV CLEAR 7
SAURUS GLUE DISPER FIX 7
SAURUS GLUE MULTI 7

ACRYL - DICHTSTOFF PREMIUM 8
ACRYL GIPSKARTON 9
ACRYL FAST & LIGHT 9
ACRYL STRUKTUR 9

SILIKON SANITÄR PREMIUM 10
BAU-SILIKON NEUTRAL 11
PU 50 FC KLEB- UND DICHTSTOFF 11
ANWENDUNGSPISTOLE FÜR KARTUSCHEN 11

INJEKTIONSMÖRTEL VINYLESTER 2-K OHNE STYROL PEELER 12
INJEKTIONSMÖRTEL POLYESTER 2-K OHNE STYROL 13
INJEKTIONSMÖRTEL ARCTIC 2-K OHNE STYROL 13
BETON SCHNELLFIX 13

PISTOLENSCHAUM GERING NACHEXPANDIEREND 14
PISTOLENSCHAUM MEGA 70 15
PISTOLENSCHAUM 15
MONTAGESCHAUM 15
ELASTISCHER PISTOLENSCHAUM 3D FLEXI FOAM 15

PISTOLENSCHAUM THERMO KLEBER 16
PISTOLENSCHAUM TURBO SPEED 17
PISTOLENSCHAUM MULTI KLEBER 17

FLÜSSIGFOLIE 1K ELASTIC 18
FLÜSSIGFOLIE 2K ELASTIC 19
VLIES-BUTYLBAND 19
DICHTUNGSBAND FÜR 1K/2K FLÜSSIGFOLIE 19
TIEFENGRUND NANO 20
HAFTGRUND UNIVERSAL 21
HAFTBRÜCKE PREMIUM KONTAKT 21

INJEKTIONSMÖRTEL ZUBEHÖR 22
KUNSTSTOFFSIEBE ZUR VERANKERUNG
IN HOHLWERKSTOFFEN IM BLISTER 22
METALLSIEBE ZUR VERANKERUNG IN HOHLWERKSTOFFEN 22
ERSATZSPITZEN FÜR INJEKTIONSMÖRTEL 22

PU-SCHAUM & PISTOLEN-REINIGER 23
FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER EXTRA STARK 23
FUGENGLÄTTER UNIVERSAL 23
ANWENDUNGSPISTOLE FÜR PUR SCHAUM 23

ALPHABETISCHER INDEX

ACRYL - DICHTSTOFF PREMIUM 8

ACRYL FAST & LIGHT 9

ACRYL GIPSKARTON 9

ACRYL STRUKTUR 9

ANWENDUNGSPISTOLE FÜR KARTUSCHEN 11

ANWENDUNGSPISTOLE FÜR PUR SCHAUM 23

BAU-SILIKON NEUTRAL 11

BETON SCHNELLFIX 13

DICHTUNGSBAND FÜR 1K/2K FLÜSSIGFOLIE 19

ELASTISCHER PISTOLENSCHAUM 3D FLEXI FOAM 15

ERSATZSPITZEN FÜR INJEKTIONSMÖRTEL 22

FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER EXTRA STARK 23

FLÜSSIGFOLIE 1K ELASTIC 18

FLÜSSIGFOLIE 2K ELASTIC 19

FUGENGLÄTTER UNIVERSAL 23

HAFTBRÜCKE PREMIUM KONTAKT 21

HAFTGRUND UNIVERSAL 21

INJEKTIONSMÖRTEL ARCTIC 2-K OHNE STYROL 13

INJEKTIONSMÖRTEL POLYESTER 2-K OHNE STYROL 13

INJEKTIONSMÖRTEL VINYLESTER 2-K OHNE STYROL PEELER 12

INJEKTIONSMÖRTEL ZUBEHÖR 22

KUNSTSTOFFSIEBE ZUR VERANKERUNG IN HOHLWERKSTOFFEN IM BLISTER 22

METALLSIEBE ZUR VERANKERUNG IN HOHLWERKSTOFFEN 22

MONTAGESCHAUM 15

PISTOLENSCHAUM 15

PISTOLENSCHAUM GERING NACHEXPANDIEREND 14

PISTOLENSCHAUM MEGA 70 15

PISTOLENSCHAUM MULTI KLEBER 17

PISTOLENSCHAUM THERMO KLEBER 16

PISTOLENSCHAUM TURBO SPEED 17

PU 50 FC KLEB- UND DICHTSTOFF 11

PU-SCHAUM & PISTOLEN-REINIGER 23

SAURUS GLUE DISPER FIX 7

SAURUS GLUE HIGH TACK 6

SAURUS GLUE MULTI 7

SAURUS GLUE UV CLEAR 7

SILIKON SANITÄR PREMIUM 10

TIEFENGRUND NANO 20

VLIES-BUTYLBAND 19

SAURUS GLUE
EINE ZEITLOSE ANGELEGENHEIT!



+43 650 671 7655
INFO@DISTYK.AT

WWW.DISTYK.AT